テレコン付き非常通報装置

ホワイトロック

White Lock 21N

まだ、多機能で高い通報装置をお選びですか？
White Lock 21N は、お客様の貴重なご意見を参考に開発した
低価格でシンプルな非常通報装置です。

一般電話回線接続タイプ
WL21NA

デジタル携帯電話機接続タイプ
WL21ND

通報は、音声または携帯メール

通報は、予め録音した音声または、携帯電話機へ文字メッセージで通報します。

通報先は、最大６ヵ所

通報先は、最大６ヵ所まで設定可能です。通報先ごとに音声、または携帯メールを選択できます。

テレコンを利用して素早い対応

遠隔地の機器制御を可能にするテレコン制御用出力を４点装備しています。
通報確認後、機器電源のＯＮ、ＯＦＦなど素早い対応を可能にします。

現在の状況も安心確認

White Lock 21N に電話をかけて、現在の入力状態を確認することが可能です。

停電時の停電保証充電池内蔵

停電時に、停電通報や機器の状態を確認するめに、停電保証充電池を内蔵しています。



接点入力８点+センサーオプション電源

入力点数が８点もあるので、様々なセンサーや機器類を接続できます。
また、センサー等の電源供給用としてオプション電源を装備しています。

回線に合わせた２種類の製品

アナログ電話回線に、接続して通報する「WL21NA」と、携帯電話機に接続して通報する「WL21ND」をご用意いたしました。「WL21NA」は、内線発信機能を装備し、「WL21ND」は携帯電話機の充電機能を装備しています。

軽量、コンパクト設計

本体重量は約540gと軽量です。本体サイズも非常にコンパクトなので制御盤内への取り付けも簡単に行えます。
また、取り付け金具も付属しています。

パソコンで簡単設定

本体の動作設定は、パソコンで簡単に設定できます。最新の設定ソフトは、弊社製品サイトからいつでもダウンロードしてご利用になれます。

＊ 非常通報装置：侵入者や機器故障、漏電等の非常時に予め登録した通報先に自動通報する装置です。
＊ テレコン(テレコントロール)：外出先から電話を使って、機器の状態を確認したり制御することです。

株式会社 アドコン

『White Lock 21N』の利用用途は無限です

機器や施設の監視をしたり

White Lock21Nは、接続されている機器などから信号を受け取ると、「WL21NA」なら電話回線を、「WL21ND」なら携帯電話機を使って通報します。

通報は、携帯メールで通報するか、予め録音したメッセージをあらゆる電話機へ通報させることができます。通報先は、最大で６ヶ所まで設定可能です。

防犯設備に利用したり

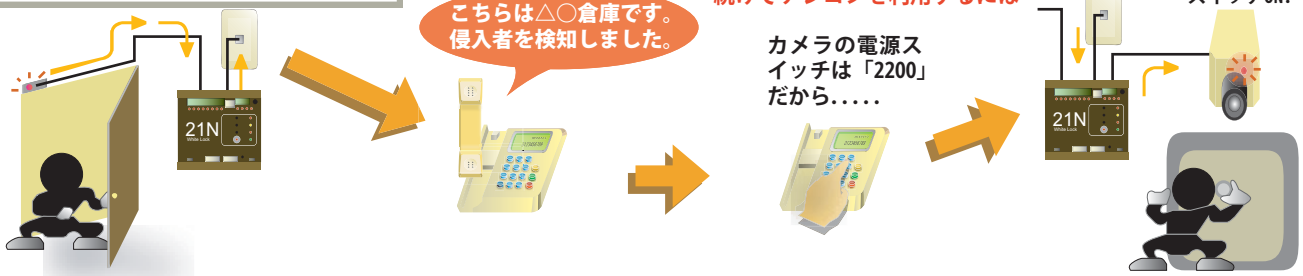

White Lock 21N は、接続されたドアセンサー等から検知信号を受け取ると予め設定した通報先に通報します。

通報先で、White Lock 21Nが通報してきた内容を確認します。

通報先から、White Lock 21N へ電話をかけ、接点出力用に予め設定したパスワードをダイヤルし、機器を操作することも可能です。

動作確認も出来て

White Lock 21N に、電話をかけて動作確認用のパスワードを入力すれば接点毎の状態や停電状態を確認できます。

タダ電通報も出来てしまいます

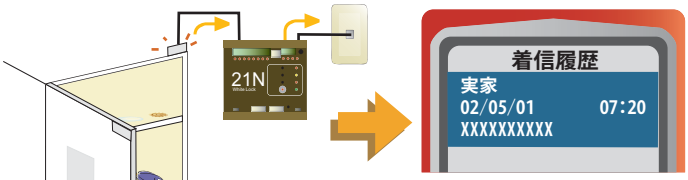

White Lock 21Nをタダ電通報に設定すれば、通報時に電話のベルを鳴らして切るだけなので、通話料金をかけずに一人暮らしのお年寄りの安否の確認などに利用できます。

製品の主な仕様

形式	音声及びDTMF呼出方式非常通報装置
適用回線	『WL21ND』：デジタル携帯電話 『WL21NA』：NTT仕様の２線式アナログ電話回線（PBX対応可）
選択信号種別	プッシュボタンまたは、ダイヤルパルス(DP:20PPS)
動作設定	専用の設定ソフトウェアで設定内容をシリアル転送
信号入力点数	８点（無電圧接点、オープンコレクタ）
停電復電検知機能	本体内部に停電復電検知機能搭載
信号出力点数	４点、本体内部の設定で使用可能（有電圧接点）
自動発信	入力変化
携帯メール発信	可（英数カナ漢字でメッセージを送出）
話し中検知機能	あり（通信確立までリダイヤル）
音声録音時間	16チャネル（各チャネル10秒）
停電保証	内蔵の停電保証充電池により１時間以上
携帯電話機充電機能	あり、繰り返し充電方式（『WL21ND』のみ）
外部インターフェイス	シリアル９ピン（EIA-574）
電源	専用ＡＣアダプタ（AC100V 50/60Hz）
動作環境	温度：0℃～40℃、湿度：15%～80%（結露のないこと）
呼び出し電話番号設定	最大６ヵ所
寸法及び重量	寸法(mm):132(W)x150(H)x48(D)、重量:約540g(電池含む)

製品内容

名　称	WL21NA	WL21ND
本体	1台	1台
通信ケーブル	1本	1本
ＡＣアダプタ	1個	1個
イヤホンマイク	1本	1本
接点出力ケーブル	1本	1本
モジュラーケーブル(2m)	1本	－
携帯電話機接続ケーブル	－	1本
停電保証充電池（本体内蔵済み）	1個	1個
保証書(購入後1年間保証)	1枚	1枚

＊ 実際の製品内容は、仕様の変更などで変わる場合があります。最新情報は、弊社サイトにてご確認ください。
＊ 携帯電話機は、本製品に付属しておりません。
＊ 取扱説明書、設定用ソフトウェアは製品に付属しておりません。取扱説明書、設定用ソフトウェアは、製品サイトから最新版をダウンロードしてご利用ください。
＊ 取扱説明書(A5版)、設定ソフトウェア(CD版)を別途購入して頂くことも可能です。ご購入の際には販売店、または弊社までお問い合わせ下さい。

White Lock 21 との違い

＊ コネクタ部分を全て製品の上面に配置した縦型を作成しました。制御盤内に設置される際にコンパクトに収まるようになります。従来通りの横型もあります。
＊ 制御出力にはＡＣアダプタの電源がそのまま使えますので、通常の弱電リレーなら動作させることができます。
＊ 入力有りと判定する時間を０ミリ秒～２１分まで１００ミリ秒単位で設定できます。
＊ 通報先毎に「必ず通報する」か「いずれか一箇所」を選択できます。
＊ テレコントロールで出力端子からパルス出力が可能になりました。

株式会社 アドコン

本社　TEL(0852)54-2036　FAX (0852)54-2196
〒 690-2101 島根県松江市八雲町日吉3-24
東京営業所　TEL/FAX (03) 3784-1421
〒 142-0053 東京都品川区中延5-7-16

詳しくは、ホームページで http://www.adocon.co.jp/

CN. WL21N(2005. 03. 31)